


ERGOSOUL

真無線藍牙耳機說明書

警語

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

(一)外觀示意圖

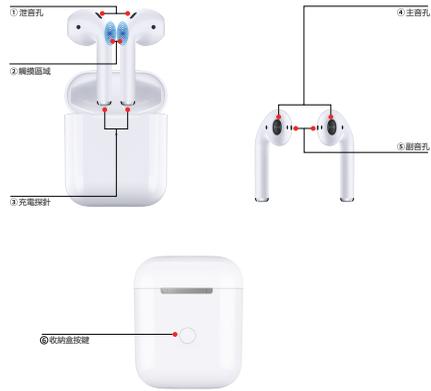

(二)簡單操作說明

① 耳機開機

打開充電盒上蓋,耳機自動開機(註:iOS下有彈窗功能,先手機打開藍牙,充電盒放置離手機≤2cm,打開充電盒上蓋,耳機會開機,手機上會出現彈窗,點擊“連接”,接收收按鍵5-8秒自動連接)

② ios & Android系統連接耳機

開啟手機藍牙,搜索藍牙設備“ERGOSOUL”,首次手動連接該設備,連接“ERGOSOUL”。



③ 翻機

不可手動翻機,放入充電盒開機或閉機3分鐘無連接自動翻機。

(三)功能定義說明

① 通話狀態下功能定義

來電耳機提示	incoming phone+英文號碼播报
來電拒接	來電觸碰1下主/副耳接聽(主副耳都可以)

掛電話	雙擊(左右耳)
來電拒接	長按1秒主/副耳觸摸區域拒接電話(主副耳都可以),提示音“嘟”

② 音樂狀態下功能定義

播放/暫停	蘋果雙擊(須至藍牙設定裡自行定義),安卓雙擊(主副耳都可以)
-------	--------------------------------

③ 語言助手

蘋果系統	喚醒“Siri”;長按觸摸區域3秒
安卓系統	支援喚醒語言助手(須確保安卓手機系統內建語言助手)
上下曲	三擊左耳上一曲,提示音“嗒”,三擊右耳下一曲,提示音“嗒”

④ 主從切換

主從切換	左右耳隨意連接手機,自由切換,閉機即連接,耳機放入充電盒,進入充電狀態(沒有開機);合蓋5秒,耳機開機。
------	--

(四)充電提示音說明

提示項	提示音說明
開機	提示音:“嗒”
連接手機	提示音:“嗒”
斷開手機	提示音:“滴”“滴”
電池低電量報警	提示音:“滴”“滴”

(五)充電倉定義和參數

序號	產品狀態	指示燈定義
1	三個LED燈	白色、綠色、橙色
2	左耳放入/取出充電倉	綠燈閃爍一次
3	右耳放入/取出充電倉	綠燈閃爍一次
4	充電倉充電(有線/無線)	橙燈常亮
5	充電倉充滿電時(有線/無線)	充滿綠燈亮10s後熄滅
6	連接手機按壓按鍵3秒	白燈閃1次
7	清除配對按壓按鍵3秒	白燈閃1次
8	充電倉滿蓋(有/無耳機) 充電倉開蓋(有/無耳機)	充電倉電池電量20%以上,亮5秒綠燈,充電倉電池電量20%以下亮5秒橙燈
9	合蓋約5秒,耳機開機	

序號	功能	描述
1	電池容量	250mAh
2	充電方式	Lightning
3	充電電壓/電流	5V1A
4	充電倉充電時間	約60分鐘

5	續航能力	約3-4次(雙耳充電)
6	工作溫度/儲存溫度	-10°C-50°C/-20°C-65°C

(六)無線充電指示說明



序號	功能	描述
1	無線充電電流	260mA(最大充電電流)
2	無線充電時間	約3小時
3	充電狀態	橙燈常亮
4	充滿電狀態	綠燈亮10秒
5	溫控	約55°C自動斷開充電

*為保證正常充電,請使用符合Qi標準的無線充電設備進行充電

(七)耳機參數

序號	項目	參數規格
1	產品名稱	無線雙耳藍牙耳機
2	電池容量	25mAh
3	功能用途	通訊藍牙耳機,音樂藍牙耳機,雙耳耳話
4	頻響範圍	20HZ-20KHZ
5	產品阻抗	16Ω±15%
6	靈敏度	103dB +/-3@1kHz
7	產品尺寸	40.5*15.9*6.5(mm)
8	藍牙接收距離	12米(標準環境下)
9	重量	6.8g(不含收納盒)
10	IOS電量顯示	支援
11	藍牙版本	BLURTOOTH規格5.0
12	傳輸範圍	2402-2480MHz
13	支持協議	HSP/HFP/A2DP(SBC AAC)AVRCP
14	傳輸頻率	2.4GHz波段(2.4000-2.4835GHz)
15	耳機充電時間	45分鐘
16	續航時間	在藍牙耳機與手機開啟連接狀態 通話時長約2.5小時,雙耳通話 連續音樂播放約2.5小時(音量100%) 待機時間約80小時

人因科技股份有限公司 ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD 產品保證卡

為加速維修處理流程,建議您直接將維修品送至客服中心處理。
235新北市中和區中正路866-2號16樓 客服中心
服務電話: (02)221-9912 傳真: 02-222-2112 客服免付費專線: 0800-086580
網址: www.ergotech.com.tw 電子郵件: support@ergotech.com.tw

商品名稱:	品質保證章	經銷商店章
姓名:		
性別: 男 □ 女		
電話:		
E-mail:		
購買店家:	地址:	

※注意事項及產品保固條約※
以下內容均不在保固範圍之內,因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓,這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高濕中(超過攝氏60度);陽光直射或感熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置溫度高的地方(例如浴室、灰塵多的地方)。
- 放置於潮濕位置或進水、潮水導致內部板線路腐蝕。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆、或因天災、人為因素造成損壞,皆不在保固範圍內,不予換新,但可酌收維修費用或更換現用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞,屬於人為因素損壞(如:USB折斷、摔機、線面或蓋LCD破裂、外殼嚴重刮傷破裂等)。
- 因使用本產品所造成之軟體資料任何損失或法律問題及責任,本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中之資料損失或服務期間及其前因「產品」無法使用所直接造成間接損害,本公司概不負責。

本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件,不包含軟體或軟體使用之技術協助,亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品,公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明確或隱含之保證,除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
● 自購買日起7日內故障換新,主機一年內故障維修保固,電池半年故障維修保固,配件類保固三個月故障換新